

15 ISO 6162-1-Flange Straight

ISO 12151-3-S-L – SFL
(21.0 MPa/ 3000 psi)



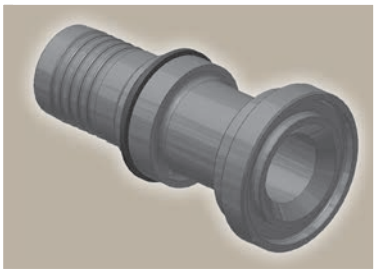



Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm
K1547-40-40	63	2 1/2	-40	63.5	2 1/2	127	65	84
K1547-48-40	63	2 1/2	-40	63.5	3	137	75	102
K1547-48-48	76	3	-48	76.2	3	155	85.5	102

To select corresponding half-flange and O-ring see section Eb.

17 ISO 6162-1 Flange 45° Elbow

ISO 12151-3 - E45 - L – SFL 45°
(21.0 MPa/ 3000 psi)



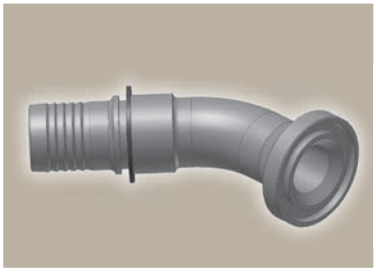



Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	E	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm	mm
K1747-40-40	63	2 1/2	-40	63.5	2 1/2	179	118	47	84
K1747-48-48	76	3	-48	76.2	3	204	134	53	102

To select corresponding half-flange and O-ring see section Eb.

19 ISO 6162-1-Flange 90° Elbow

ISO 12151-3 - E- L – SFL 90°
(21.0 MPa/ 3000 psi)



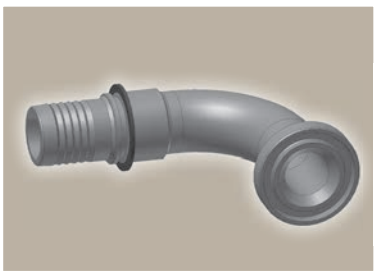

Part Number	Hose I.D.				Flange	A	B	E	F
	DN	Inch	Size	mm	Inch	mm	mm	mm	mm
K1947-40-40	63	2 1/2	-40	63.5	2 1/2	177	116	111	84
K1947-48-48	76	3	-48	76.2	3	206	136	131	102

To select corresponding half-flange and O-ring see section Eb.

Approved **fitting series** for **hose types**, depending on size:

48 | 187 | 187TC | 187ST | 462TC