
RED Tube end reducer

EO 24° DKO swivel / EO 24° cone end

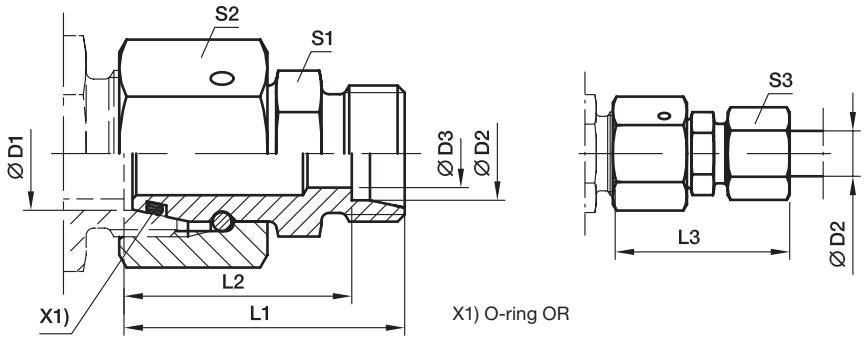

Series 3) 4)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code*	PN (bar)1) Steel	71
S	38	20	16	58.5	48.0	70	50	60	36	601	**RED38/20SOMD**	420	315
S	38	25	20	60.5	48.5	73	50	60	46	615	**RED38/25SOMD**	420	315
S/L	38	28	24	56.5	49.0	65	50	60	41	573	**RED38S/28LOMD**	250	160
S	38	30	25	62.5	49.0	76	50	60	50	625	**RED38/30SOMD**	420	315
S/L	38	35	30	58.5	48.0	69	50	60	50	588	**RED38S/35LOMD**	250	160

1) Pressure shown = item deliverable

3) L = light series; 4) S = heavy series

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Delivery without nut and ring. Information on ordering complete fittings or alternative sealing materials see page I7.

*Please add the **suffixes** below according to the material/surface required.

Order code suffixes			
Material	Suffix surface and material	Example	Standard sealing material (no additonal. suffix needed)
Steel	CF	RED16/12SOMDCF	NBR
Stainless Steel	71	RED16/12SOMD71	VIT